

FIG. 1

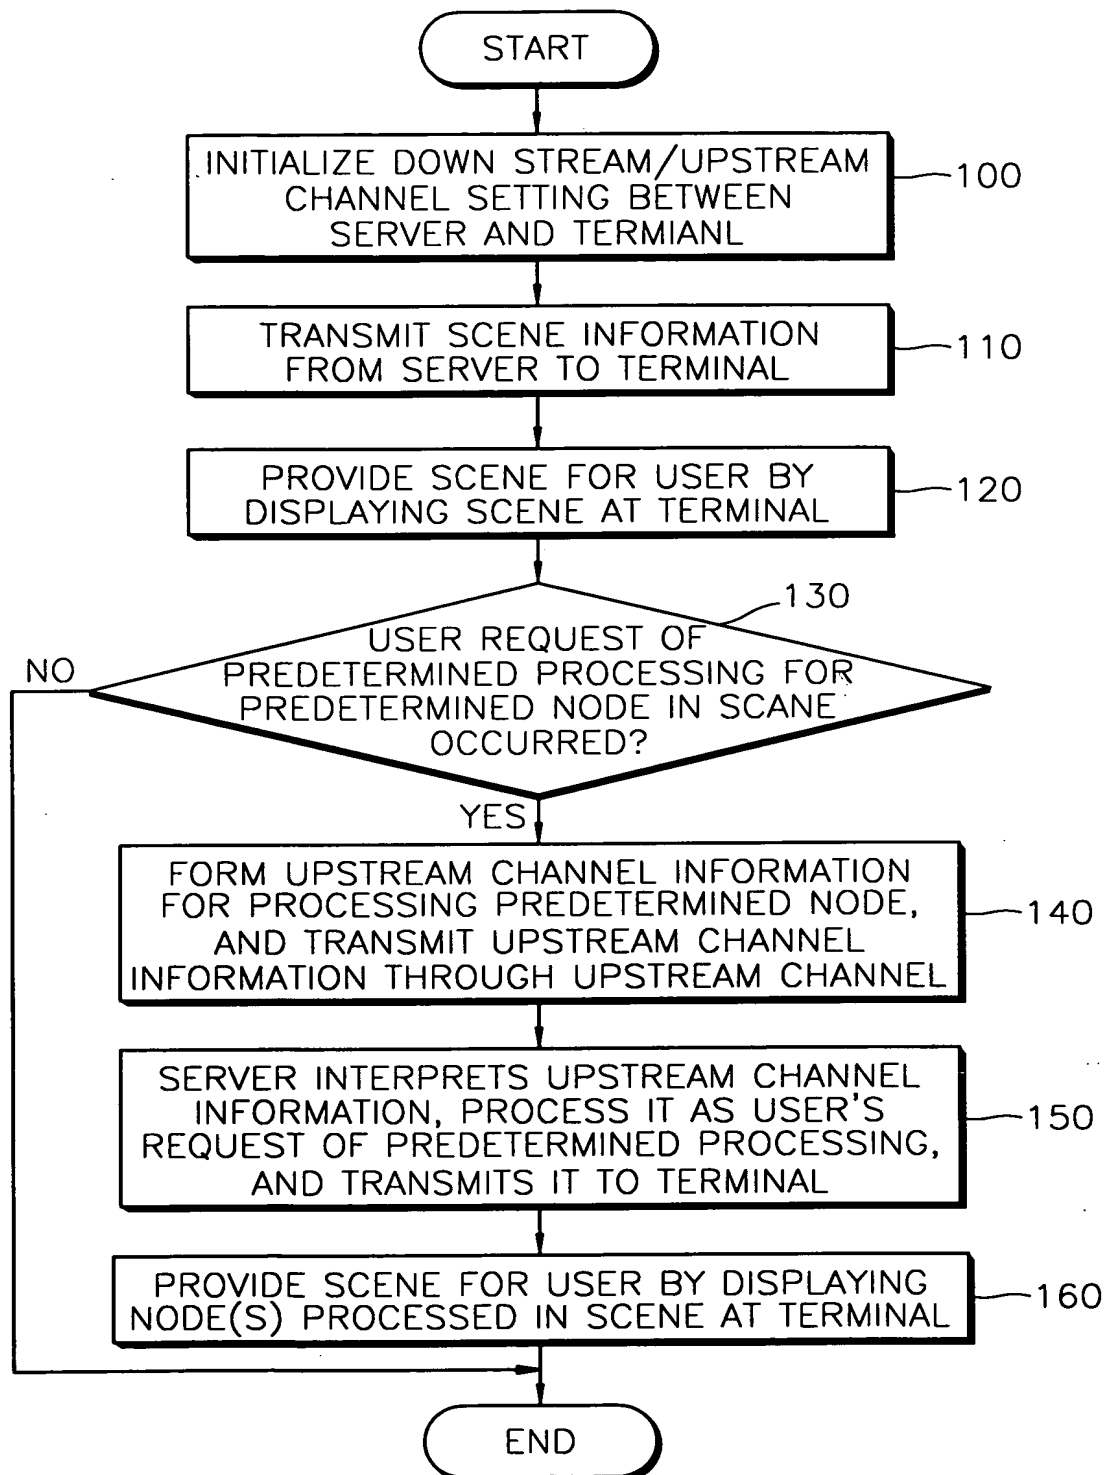


FIG. 2


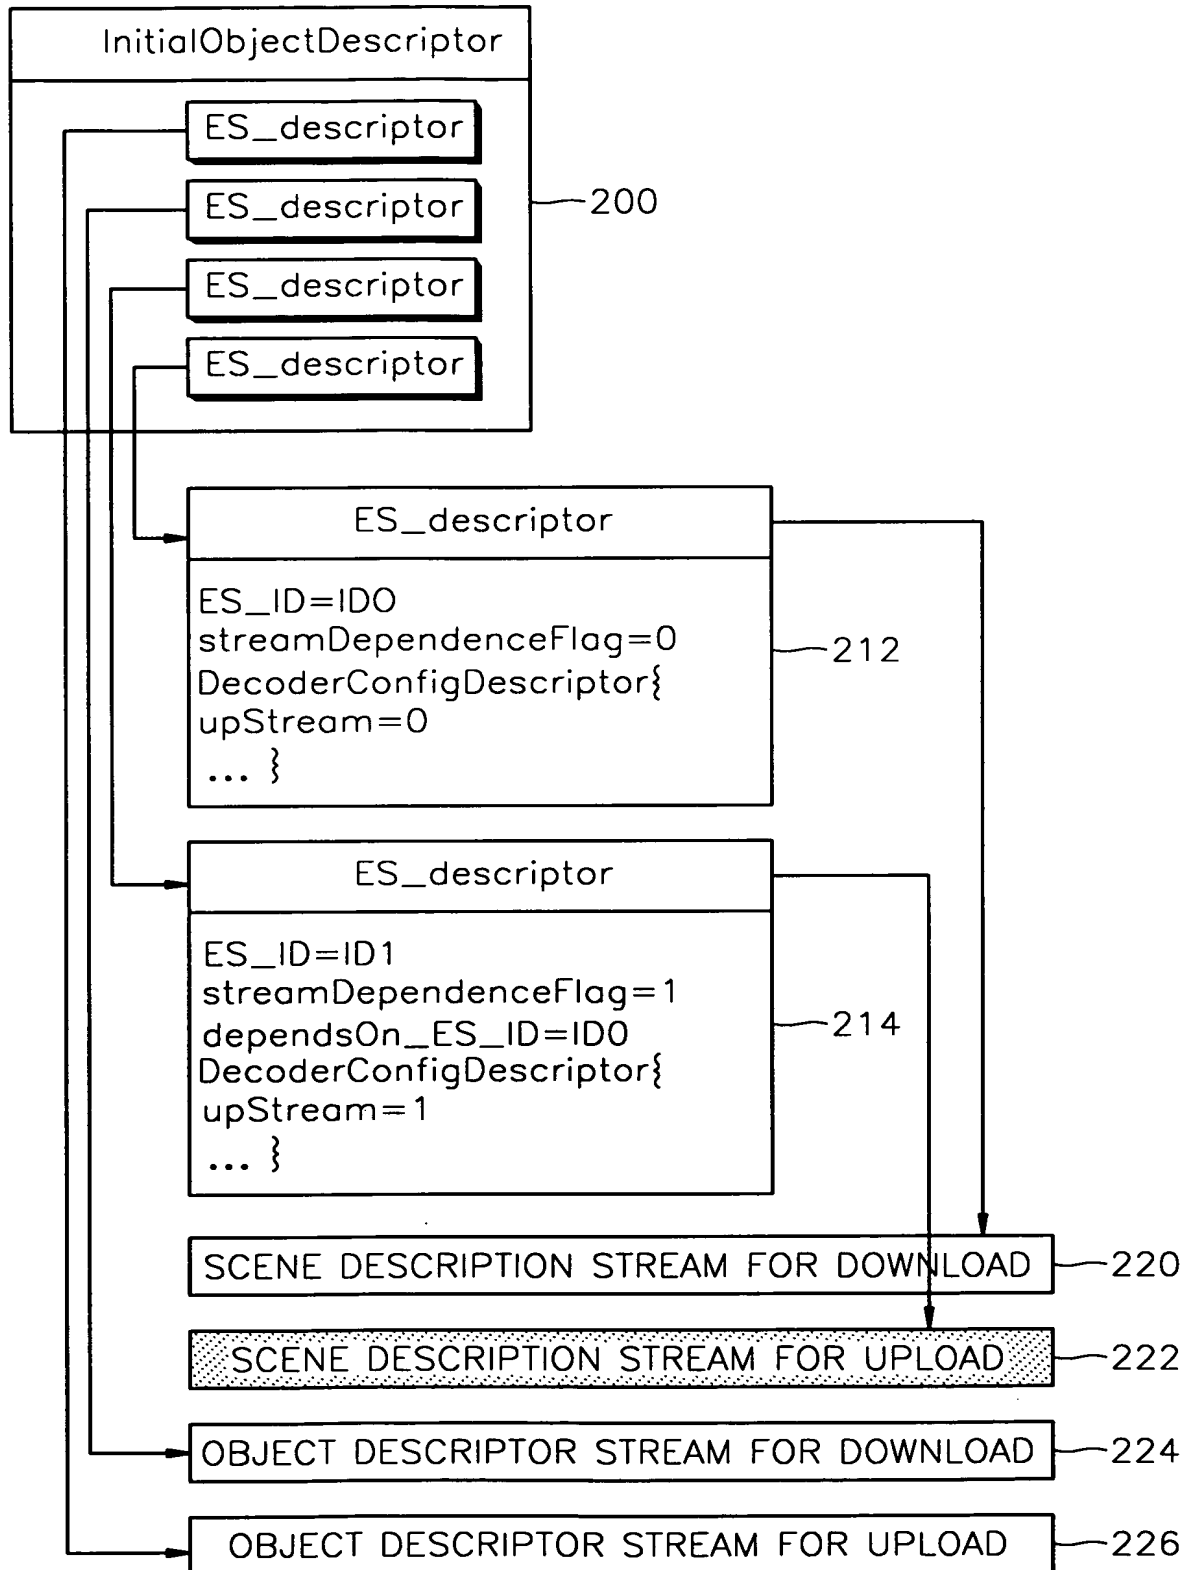


FIG. 2



FIG. 5

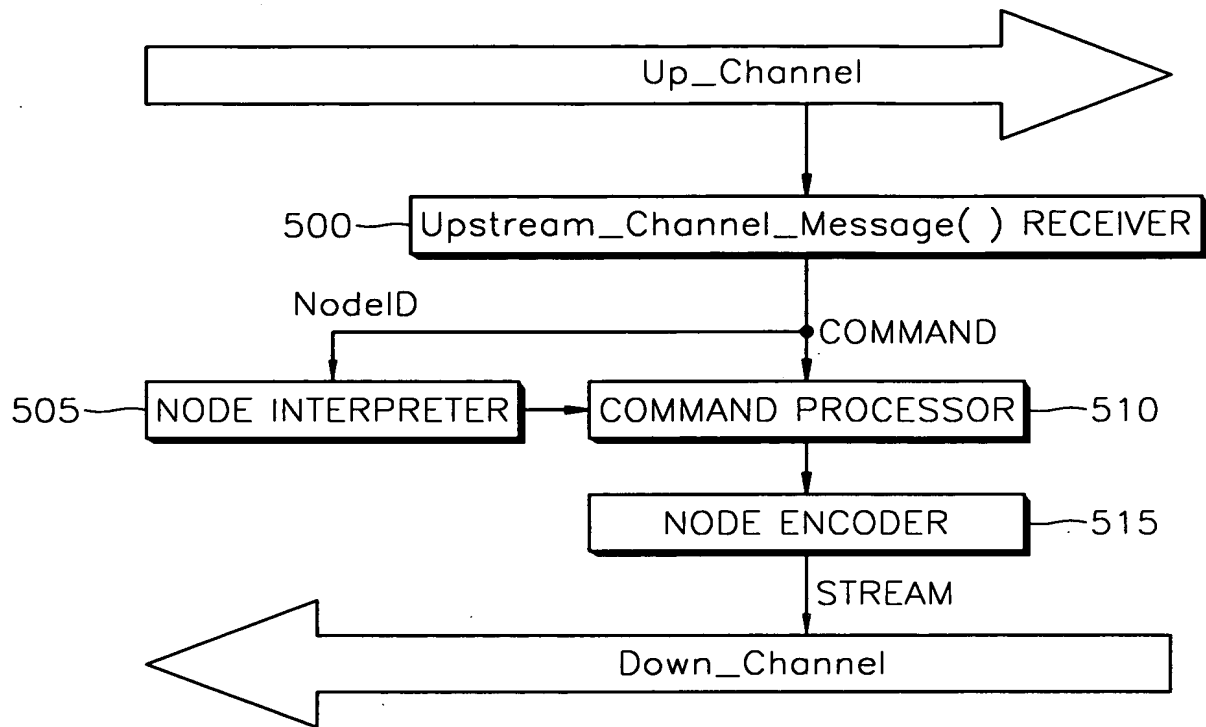

DocId: 24320360

FIG. 6a

SERVER







FIG. 6b

RECEIVER

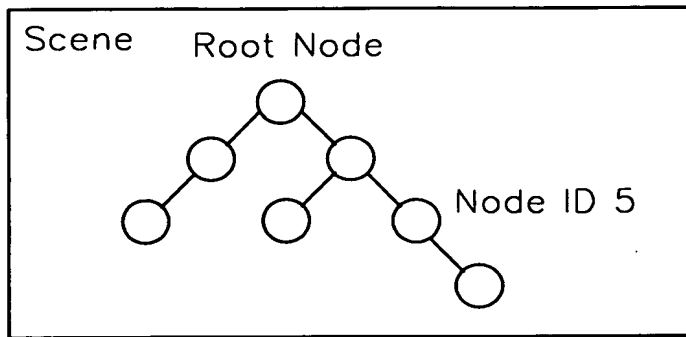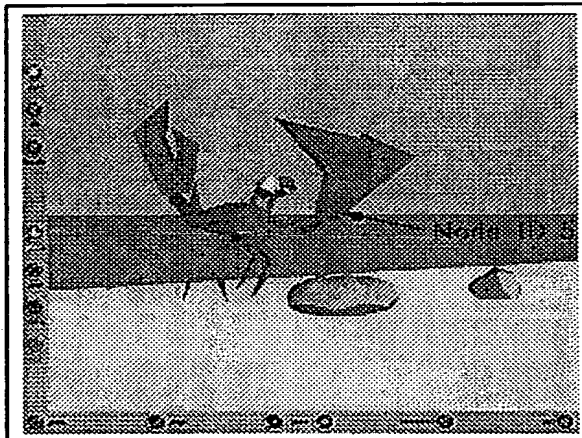

UPSTREAM MESSAGE  
"retransmit NodeID 5"

FIG. 6c

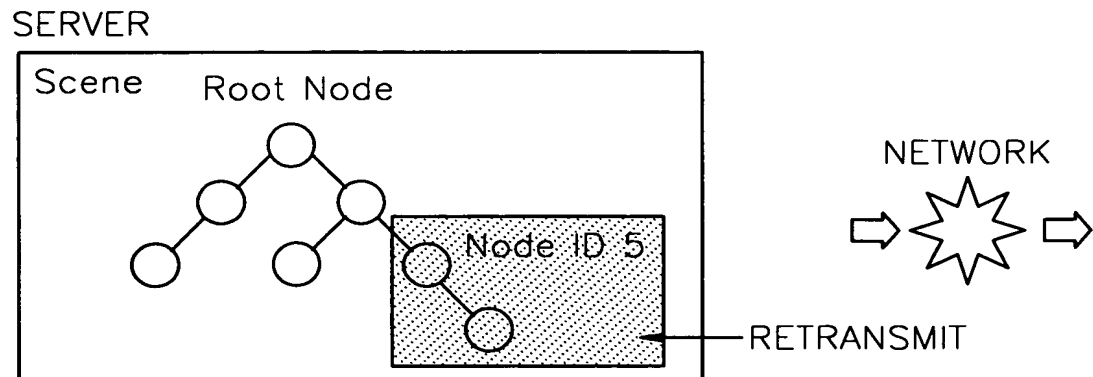


FIG. 6d

RECEIVER

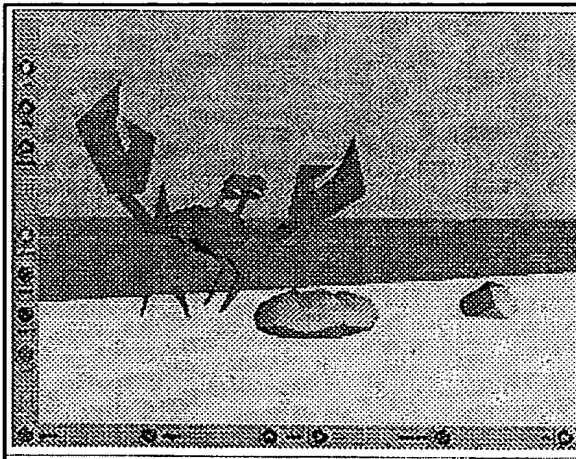


FIG. 7a

Upstream_Channel_Message() {	No. of bits	Mnemonic
NodeID	192	simsbf
command	2	uimsbf
byte_align_for_back_channel()		
}		

FIG. 7b

byte_align_for_back_channel() {	No. of bits	Mnemonic
while(!byte_aligned())		
one_bit	1	'1'
}		